


資料2 現行インターネット仮想基盤等構成

<構成概要図>

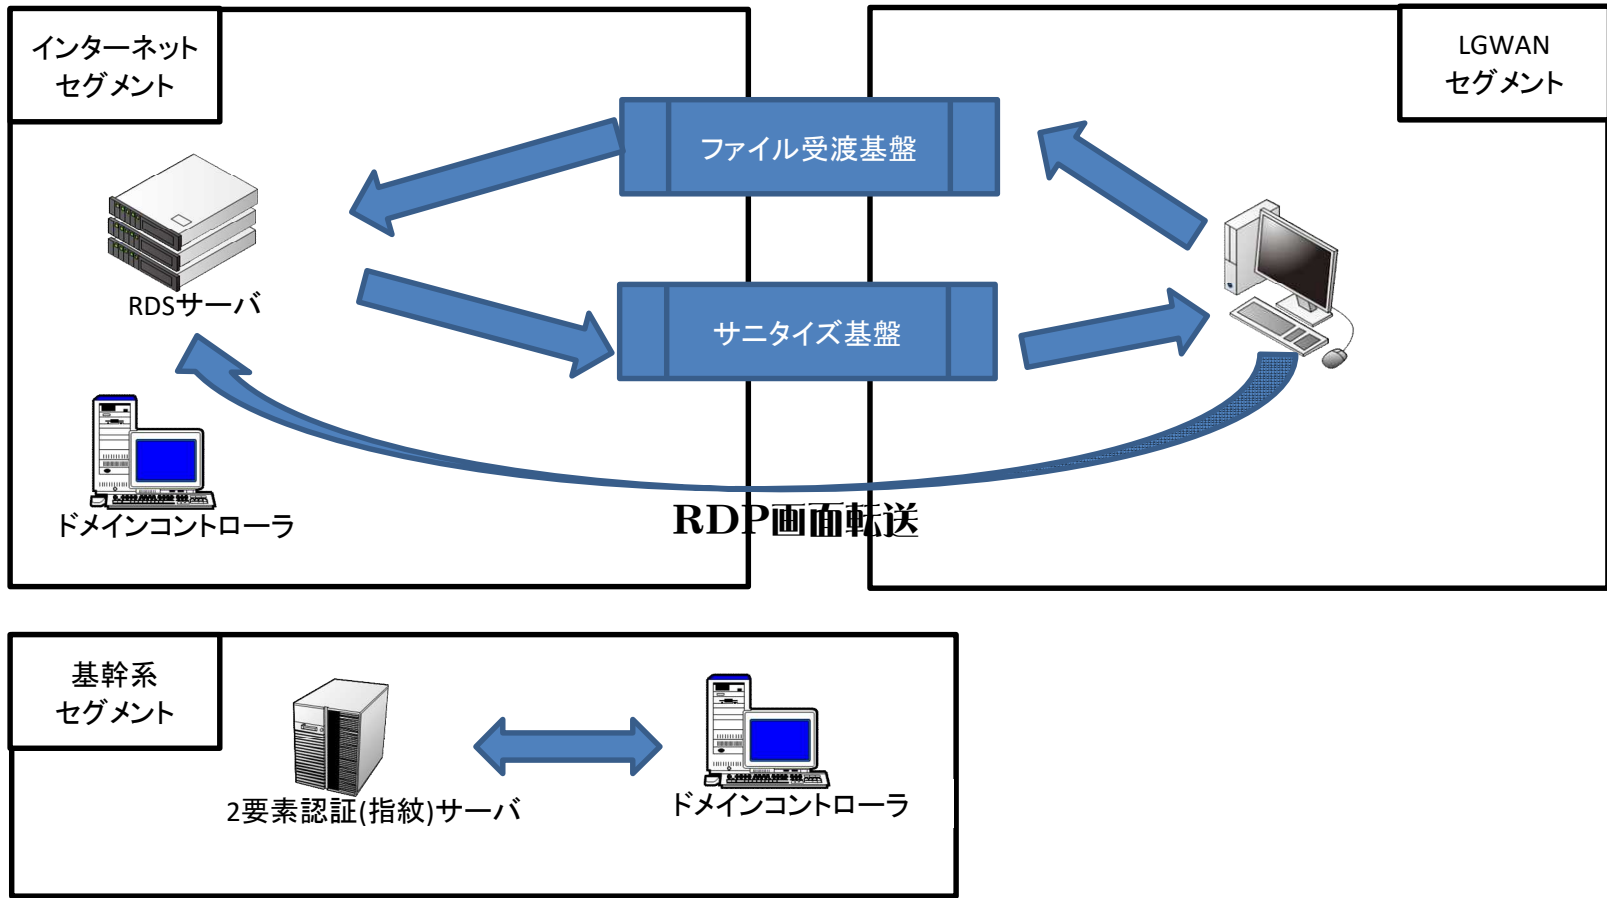

○LGWANセグメントとインターネットセグメント間のファイルやり取りは、
LGWANセグメント：FileZENによるUpload、Votiroによりサニタイズされたもののダウンロード
インターネットセグメント：VotiroにサニタイズUploadのみに限定します。

○2要素認証は生体認証とドメインユーザ間で同期をとって行います。

<機器構成>

項目	2要素認証	RDSサーバ
モデル	富士通 PRIMERGY RX1300 M1 ラックベースユニット	富士通 PRIMERGY RX2530 M1 ラックベースユニット
CPU	Xeonプロセッサ E3-1231v3	Xeonプロセッサ E5-2960v3×2
メモリ	4GB (4GB 1600 LV-UDIMM×1) ×3	16GB×12
RAID	SASアレイコントローラカード	SASアレイコントローラカード
Storage	2.5インチSAS HDD 900GB	2.5インチSAS HDD-1.2TB×6
電源	450W電源ユニット (電源冗長化)	電源ユニット800W×2
UPS	Smart-UPS SMT 1500RMJ	Smart-UPS SMT 1500RMJ
OS	WindowsServer2012R2	WindowsServer2016Standard OLP 2Lic NL Gov CoreLic 48式
ソフトウェア	PowerChute BusinessEditionBasic v9.1.1 指紋認証ソフトウェア EVE FAサーバライセンス ~400User 指紋認証ソフトウェア EVE FAクライアントライセンス	WindowsRemoteDesktopServerCAL2016 OLP NL Gov UserCAL 200式 PowerChute NetworkShutdown for Virtualization v3.1
その他	指紋認証ユニット (指紋リーダー) UBF-neo 250式	

項目	メールサーバ	Domain管理サーバ
モデル	富士通 PRIMERGY RX1300 M1 ラックベースユニット	富士通 PRIMERGY RX1300 M1 ラックベースユニット
CPU	Xeonプロセッサ E3-1231v3	Xeonプロセッサ E3-1231v3
メモリ	4GB (4GB 1600 LV-UDIMM×1) ×3	4GB (4GB 1600 LV-UDIMM×1) ×3
RAID	SASアレイコントローラカード	SASアレイコントローラカード
Storage	2.5インチSAS HDD 900GB×2	2.5インチSAS HDD 900GB×2
電源	450W電源ユニット (電源冗長化)	450W電源ユニット (電源冗長化)
UPS	—	—
OS	WindowsServer2012R2	WindowsServer2012R2
ソフトウェア	IMail Premium v12.4 無制限ユーザ	
その他		

項目	ファイルサーバ
モデル	富士通 PRIMERGY RX1300 M1 ラックベースユニット
CPU	Xeonプロセッサ E3-1231v3
メモリ	4GB (4GB 1600 LV-UDIMM×1) ×3
RAID	SASアレイコントローラカード
Storage	2.5インチSAS HDD 900GB×2
電源	450W電源ユニット (電源冗長化)
UPS	Smart-UPS SMT 1500RMJ
OS	WindowsServer2012R2
ソフトウェア	PowerChute BusinessEditionBasic v9.1.1
その他	

<アプライアンス製品>

セキュアストレージ	FileZen Appliance (FZ-ST81-A-S)
ウイルス対策アプライアンス	FFR yarai管理サーバパック (ライセンス数280)
バックアップサーバ	WindowsStorageServer2012R2 Standard 1U 12TB
サニタイズアプライアンス	Votiro SDS File AE 1Core Public Package版

<NW機器等>

境界FW	FortiGate-200D (FG-200D-BDL-US)
L2スイッチ	Catalyst2960CX-8TC-L (LGS29CXA11)